JÄTEKATOS

KUVA: Neitikosken retkeilyalue, Lieksa. Metsähallitus / Pasi Ikonen

Jätteiden lajittelupisteet sijoitetaan alueellisen jätehuoltosuunnitelman mukaisesti vain alueen käytön ja huollon kannalta keskeisiin kohtiin, yleensä tulopaikan läheisyyteen.

Jätekatoksiin liittyviä määräyksiä ovat mm. TvsL (763/94) 6:22§ 1 mom; TvsA (1280/94) 4:12-13§

KUSTANNUSARVIO:

Materiaalikustannus:	1000 €
Työkustannus (82h):	3100 €
Kustannukset yhteensä:	4100 €

MATERIAALILUETTELO JÄTEKATOS:

Sahatavara (LK)	50x100 mm	65 m
Sahatavara	50x100 mm	100 m
Sahatavara	22x100 mm	35 m
Sahatavara	22x125 mm	320 m
Raakaponttilauta	23x95 mm	170 m
Kattohuopa		14 m^2
Käsittelyt		1 erä
Pientarvike		1 erä
(Keräysastiat)		1 erä

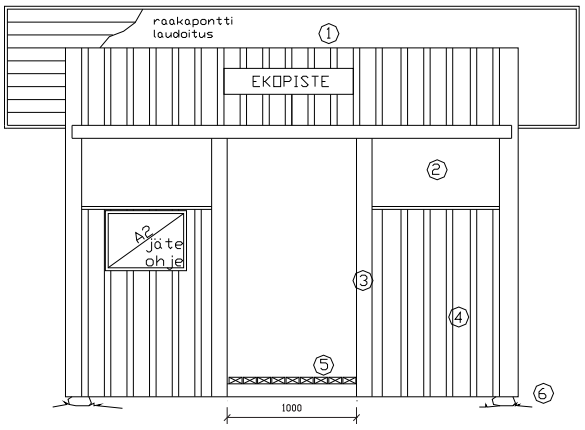

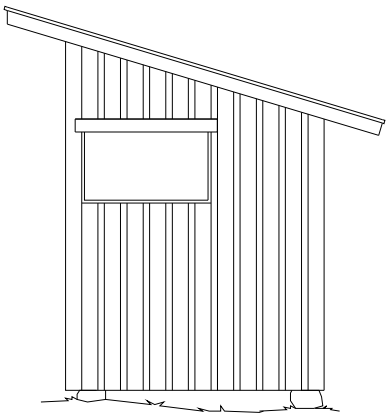

1. Raakaponttilaudoitus ja palahuopakate
2. Avoimet ikkunat (ei lasia)
3. Pielilaudat 22x100 mm
4. Lomalaudoitus 22x125 mm
5. Harva lankkulattia 50x100 lehtikuusi
   (rako n.10 mm)
6. Luonnonkiviperustus

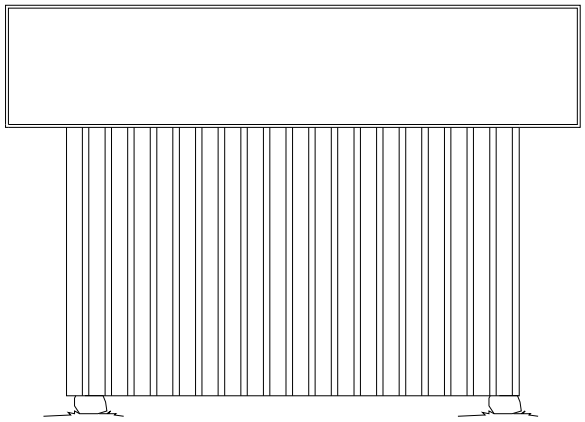

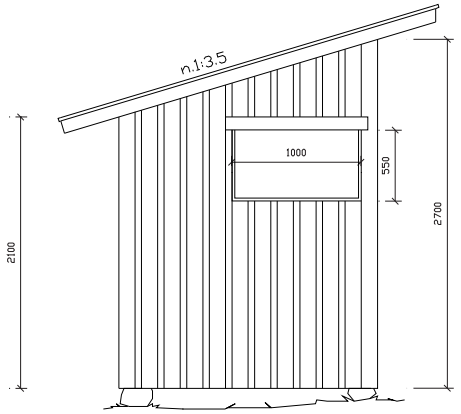

LUONTORAKENTEET	rakenne EKOPISTE	Sivu 1/2
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö EKOPISTEEN JULKISIVUT	Piirt. P.I
		Suunn. P.I
	Käytössä mm. ITÄ-SUOMI	Mittakaava ———

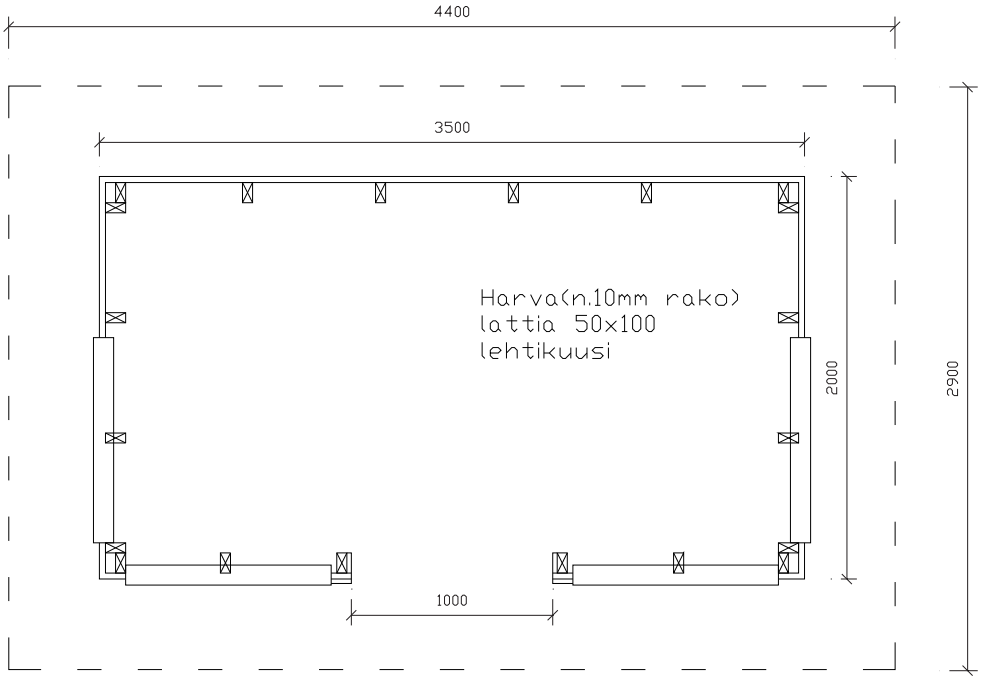

LUONTORAKENTEET	rakenne EKOPISTE	Sivu 2/2
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö EKOPISTEEN POHJAPIIROS	Piirt. P.I Suunn. P.I
	Käytössä mm. ITÄ-SUOMI	Mittakaava ———